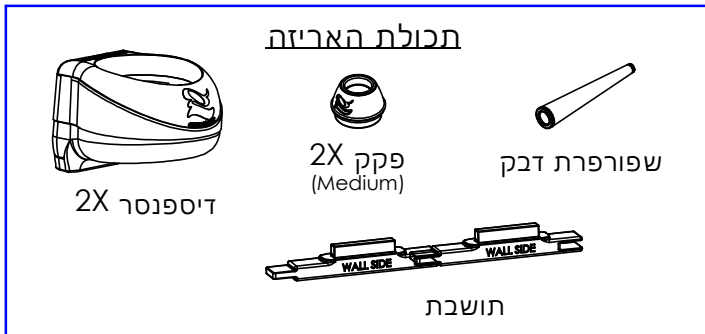



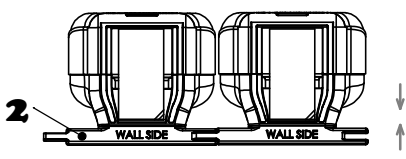
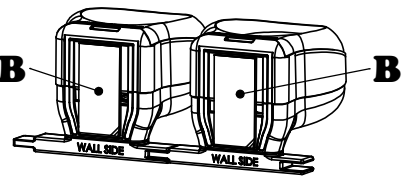
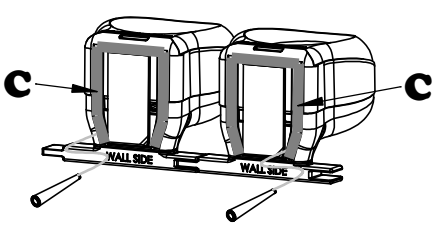
# זוג דיספנסרים לטיפוח הגוף והשיער הוראות התקנה ודגשים

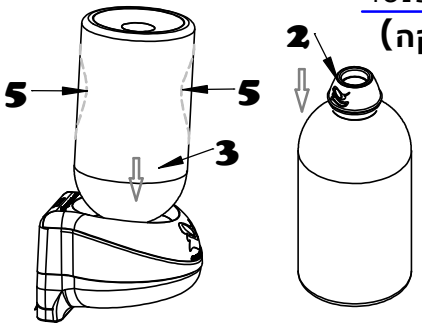
לסרטוני התקנה והזמנות היכנסו לאתר  
**gdispensers.com**



- בטיחות ודגשים**
1. להרחיק מהישג ידם של ילדים!
  2. להשתמש בסבון נוזלי, שמפו, מרכך, קרם המומלץ על ידי gdispensers
  3. נפח בקבוק מקסימלי לטעינה בדיספנסר עד 1,250 מ"ל
  4. אין להשאיר את הדיספנסר ריק מחומר לאורך זמן

## הוראות התקנה

- 1 התקנת דיספנסר**
- 
- לנקות היטב את אזור ההדבקה משומנים ולכלוך ולייבש לחלוטין
- 2**
- 
- להרכיב את הדיספנסרים על התושבת לוודא שהכיתוב 'WALL SIDE' (2) מופנה לגב הדיספנסר
- 3**
- 
- להסיר את כיסוי הדבק הדו-צדדי מהמדבקות (B) בגב הדיספנסרים
- 4**
- 
- לפתוח את שפורפרת הדבק המצורפת באריזה ולפזר באופן שווה את תכולת הדבק במסילה (C) בגב כל אחד מהדיספנסרים להצמיד את הדיספנסרים לקיר **יש ללחוץ ולהצמיד בחוזקה למשך 10 שניות!** יש לשמור את שפורפרת דבק הסיליקון במקום חשוך בטמפ' 5-25 מעלות צלזיוס
- 5 יש להמתין 24 שעות לייבוש סופי טרם טעינת בקבוק חד פעמי! (אין לטעון בקבוק עד לייבוש סופי) לאחר 24 שעות ניתן להסיר התושבת**

- החלפת פקק בבקבוק חד פעמי וטעינה בדיספנסר (טעינה ראשונה - 24 שעות לאחר ההדבקה)**
- 
1. לפרק את הפקק מהבקבוק שנרכש באמצעות מטלית או נייר מגבת
  2. להרכיב באמצעות מטלית או נייר מגבת את פקק הדיספנסר (2) המצורף באריזה לפיית הבקבוק
  3. לטעינה בדיספנסר יש להטות מעט את הבקבוק ואז להחדיר אותו למקומו הסופי
  4. לצורך החלפת בקבוק יש להטות את הבקבוק הצידה ולשלוף החוצה
  5. **אופן שימוש:** יש ללחוץ את הבקבוק לפי האיור (5) לקבלת הנוזל בתחתית הדיספנסר

# שלישיית דיספנסרים לטיפוח הגוף והשיער הוראות התקנה ודגשים

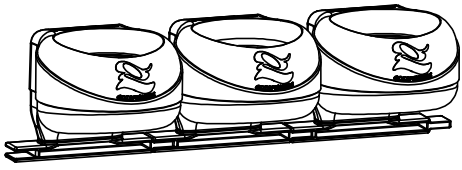
לסרטוני התקנה והזמנות היכנסו לאתר  
**gdispensers.com**

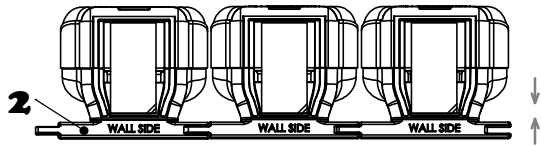
<p><b>תכולת האריזה</b></p>  <p>דיספנסר 3X פקק 3X (Medium) שפורפרת דבק תושבת</p>	<p><b>בטיחות ודגשים</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>להרחיק מהישג ידם של ילדים!</li> <li>להשתמש בסבון נוזלי, שמפו, מרכך, קרם המומלץ על ידי היצרן gdispensers</li> <li>נפח בקבוק מקסימאלי לטעינה בדיספנסר עד 1,250 מ"ל</li> <li>אין להשאיר את הדיספנסר ריק מחומר לאורך זמן</li> </ol>
--	--

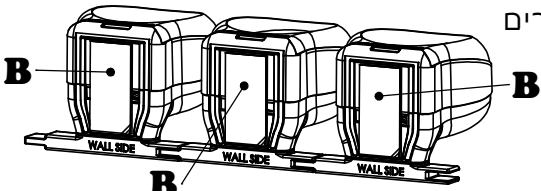
## הוראות התקנה

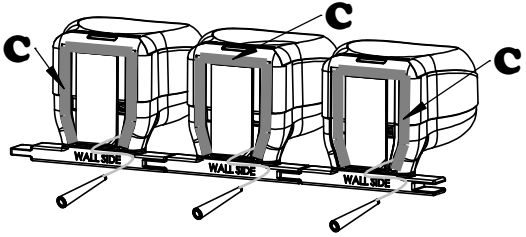
- 1 התקנת דיספנסר**

לנקות היטב את אזור ההדבקה משומנים ולכלוך ולייבש לחלוטין


- 2** להרכיב את הדיספנסרים על התושבת לוודא שהכיתוב 'WALL SIDE' (2) מופנה לגב הדיספנסר


- 3** להסיר את כיסוי הדבק הדו-צדדי מהמדבקות (B) בגב הדיספנסרים


- 4** לפתוח את שפורפרת הדבק המצורפת באריזה ולפזר באופן שווה את תכולת הדבק במסילה (C) בגב כל אחד מהדיספנסרים להצמיד את הדיספנסרים לקיר **יש ללחוץ ולהצמיד בחוזקה למשך 10 שניות!** יש לשמור את שפורפרת דבק הסיליקון במקום חשוך בטמפ' 5-25 מעלות צלזיוס


- 5 יש להמתין 24 שעות לייבוש סופי טרם טעינת בקבוק חד פעמי! (אין לטעון בקבוק עד לייבוש סופי)** לאחר 24 שעות ניתן להסיר התושבת

**החלפת פקק בבקבוק חד פעמי וטעינה בדיספנסר (טעינה ראשונה - 24 שעות לאחר ההדבקה)**

- לפרק את הפקק מהבקבוק שנרכש באמצעות מטלית או נייר מגבת
- להרכיב באמצעות מטלית או נייר מגבת את פקק הדיספנסר (2) המצורף באריזה לפיית הבקבוק
- לטעינה בדיספנסר יש להטות מעט את הבקבוק ואז להחדיר אותו למקומו הסופי
- לצורך החלפת בקבוק יש להטות את הבקבוק הצידה ולשלוף החוצה
- אופן שימוש: יש ללחוץ את הבקבוק לפי האיור (5) לקבלת הנוזל בתחתית הדיספנסר

